

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI SALARA

OGGETTO:

**RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO
COMUNALE CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED
- 1°STRALCIO**


COMMITTENTE:

**COMUNE DI SALARA
VIA ROMA, 133
45030 SALARA**

TIPO DOCUMENTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

0	31/07/2020	PRIMA EMISSIONE	LS	MD	MD
rev	data	descrizione	elab	contr	appr

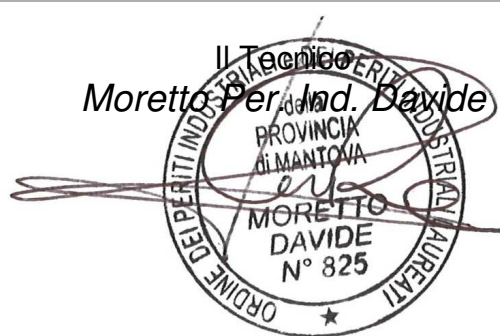

NOME FILE:	19-02041552 CME01 Tecnologia Led Comparti Q09-Q10-Q11
COMMESSA:	19-02041552

CME01

PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED - 1°STRALCIO						
N.Rif.	Descrizione sintetica	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo	Sub totale
N.B: TUTTI I PREZZI SOTTOESPOSTI SONO COMPRESIVI DELLA MANO D'OPERA PER LA POSA DEI VARI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE						
1	QUADRI ELETTRICI					
1.01	Modifiche a quadro elettrico comparto Q09 mediante la pulizia, il cambio delle serrature, installazione orologio astronomico. In opera a regola d'arte	CP	1	€ 192,62	€ 192,62	
	TOTALE QUADRI ELETTRICI					€ 192,62
4	ALLACCIO CORPI ILLUMINANTI					
4.01	Fornitura e posa in opera di sostituzione corpo illuminante esistente mediante la fornitura e posa in opera di uno nuovo (computato a parte) completo di sostituzione morsettiera esistente e linea di alimentazione per il tratto morsettiera - corpo illuminante. Il tutto compreso di ogni onere ed accessorio per fornire l'opera finita a regola d'arte 0255; 0256; 0257; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263 0264; 0264-2; 0264-3; 0264-4; 0265; 0265-2; 0265-3; 0265-4; 0266; 0266-2; 0266-3; 0266-4; 0267; 0267-2; 0267-3; 0267-4; 0268; 0268-2; 0268-3; 0268-4 0248; 0249; 0250; 0251; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275 0273-2	PZ	43 11 20 11 1	€ 51,62	€ 2.219,66	
	TOTALE ALLACCIO CORPI ILLUMINANTI					€ 2.219,66
7	CORPI ILLUMINANTI					
7.03	F.p.o. di corpo illuminante tipo Street EQ34 4000°K ditta iGuzzini con regolazione degli step di riduzione impostati in fabbrica. Corpo illuminante con wattaggio e lumen preimpostati in fabbrica come da indicazione del censimento allegato. In opera a regola d'arte 0250; 0251; 0269; 0270; 0271; 0272; 0274; 0275	PZ	8 8	€ 351,04	€ 2.808,32	
7.05	F.p.o. di corpo illuminante tipo Street EQ43 4000°K ditta iGuzzini con regolazione degli step di riduzione impostati in fabbrica. Corpo illuminante con wattaggio e lumen preimpostati in fabbrica come da indicazione del censimento allegato. In opera a regola d'arte 249	PZ	1 1	€ 265,28	€ 265,28	
7.06	F.p.o. di corpo illuminante tipo Street EQ45 4000°K ditta iGuzzini con regolazione degli step di riduzione impostati in fabbrica. Corpo illuminante con wattaggio e lumen preimpostati in fabbrica come da indicazione del censimento allegato. In opera a regola d'arte 0248; 0255; 0273	PZ	3 3	€ 379,13	€ 1.137,39	
7.10	F.p.o. di corpo illuminante tipo TTJ0 4000°K ditta iGuzzini CON ATTACCO SPECIALE DALL'ALTO ottica simmetrica CRI80 completo di attacco per palo 60/76mm, dimensioni d500x190mm. In opera a regola d'arte 0264; 0264-2; 0264-3; 0264-4; 0265; 0265-2; 0265-3; 0265-4; 0266; 0266-2; 0266-3; 0266-4; 0267; 0267-2; 0267-3; 0267-4; 0268; 0268-2; 0268-3; 0268-4	PZ	20 20	€ 574,19	€ 11.483,80	
7.11	F.p.o. di corpo illuminante tipo LANG 4000°K Type IV + Type II ditta Neri CON ATTACCO SPECIALE PER PROLUNGARE L'INSTALLAZIONE DEL CORPO 0256; 0257; 0256; 0257; 0261; 0262; 0263	PZ	7 7	€ 1.140,79	€ 7.985,53	
7.11	F.p.o. di corpo illuminante tipo LANG 4000°K Type IV + Type II ditta Neri CON ATTACCO SPECIALE PER PROLUNGARE L'INSTALLAZIONE DEL CORPO 0258; 0259; 0260;	PZ	3 3	€ 1.140,79	€ 3.422,37	
7.13	Fornitura e posa in opera di proiettore LED tipo BV04 Maxiwoody 52W 4000°K in potenza e lumen preimpostati in fabbrica. In opera a regola d'arte 0273-2	PZ	1 1	€ 811,76	€ 811,76	
	TOTALE CORPI ILLUMINANTI					€ 27.914,45

PROGETTO DEFINITIVO /ESECUTIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE CON UTILIZZO DI TECNOLOGIA LED - 1°STRALCIO						
N.Rif.	Descrizione sintetica	U.M.	Q.tà	Prezzo Unitario	Importo	Sub totale
9	ACCESSORI DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI					
9.01	Censimento punto luce su palo, posa fino a 3 metri. In opera a regola d'arte 0255; 0256; 0257; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263 0264; 0264-2; 0264-3; 0264-4; 0265; 0265-2; 0265-3; 0265-4; 0266; 0266-2; 0266-3; 0266-4; 0267; 0267-2; 0267-3; 0267-4; 0268; 0268-2; 0268-3; 0268-4 0248; 0249; 0250; 0251; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275 0273-2	PZ	43 11 20 11 1	€ 17,58	€ 755,94	
	TOTALE ACCESSORI DI MONTAGGIO CORPI ILLUMINANTI					€ 755,94
10	DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI					
	Fornitura al termine degli interventi di n°1 copia del progetto esecutivo in versione "AS-BUILT" firmato da un tecnico abilitato, il quale dovrà comprendere: - planimetria/e dell'impianto; - ubicazione definitiva e le caratteristiche dei componenti installati; - posizione e le caratteristiche degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine; - caratteristiche e lo schema delle linee di alimentazione; - posizione esatta dei cavidotti e dei pozzetti; - schema/i elettrico/i;					
10.01		CP	1	€ 316,25	€ 316,25	
	Fornitura al termine degli interventi di n°1 copia della seguente documentazione, rilasciata dall'impresa installatrice: - dichiarazione di conformità alla regola dell'arte (l.n. 186/68); - relazione con tipologia dei materiali utilizzati; - certificato dei requisiti tecnico-professionali; - rilievo in versione "AS-BUILT" su file autocad DWG della cartografia comunale di base con ubicazione geografica di punti luce, dei quadri elettrici, dei cavidotti, e dei pozzetti.					
10.02		CP	1	€ 316,25	€ 316,25	
	TOTALE DOCUMENTAZIONE DI FINE LAVORI					€ 632,50
11	SMANTELLAMENTI					
11.02	Onere per lo smaltimento lampada e punto luce esistente con conferimento in discarica autorizzata. 0255; 0256; 0257; 0256; 0257; 0258; 0259; 0260; 0261; 0262; 0263 0264; 0264-2; 0264-3; 0264-4; 0265; 0265-2; 0265-3; 0265-4; 0266; 0266-2; 0266-3; 0266-4; 0267; 0267-2; 0267-3; 0267-4; 0268; 0268-2; 0268-3; 0268-4 0248; 0249; 0250; 0251; 0269; 0270; 0271; 0272; 0273; 0274; 0275 0273-2	PZ	43 11 20 11 1	€ 15,69	€ 674,67	
	TOTALE SMANTELLAMENTI					€ 674,67
TOTALE COMPARTO Q09						€ 32.389,84